


TSR-4/24 KONTÉNERZÁR

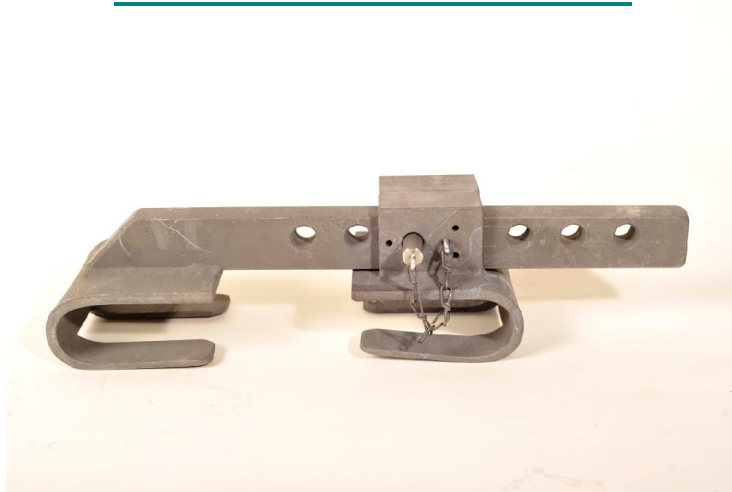

- ❖ Edzett (45 Rockwell) keménységű szilárd acél pánt.
- ❖ Időjárás-biztos felület (korrózió-ellenálló). Festhető.
- ❖ Használati terület: szállító és tároló konténerekre javasolt
- ❖ A rudazat szorítóbilincs távtartói közé szerelt. Nem véglegesen felszerelt.
- ❖ A rudazat között 200 mm – 450 mm távolságra / vagy rendelésre 200 mm – 600 mm változat.
- ❖ Beépített, tanúsított ABLOY cilinderzár 3 ABLOY PROTEC kulccsal és kulcskártyával.
- ❖ Felfűrés védett.
- ❖ Európai irányelveknek megfelelően tesztelt.
- ❖ Tanúsított: VdS M 102325 (Németország); TNO (Hollandia)
- ❖ Azonos- és mesterkulcs utánrendelése lehetséges

Funkció leírás:

A TSR 4/24 kampói villásak. A rudazat szorítóbilincsei közé tesszük a hajlított kampókat és a kulccsal bezárjuk. Így a zár nem mozgatható sem fel, sem le.

Súly: cca. 8 kg

Méretek: 455 mm x 105 mm x 100 mm

Biztonsági szint: nagyon magas

Felszerelési útmutató:

- ❖ Nyissuk ki a zárat a kulccsal és húzzuk ki a reteszt a zártestből.
- ❖ Most szétszedhető a zár.
- ❖ A villás kampók töled elfele nézve (és a retesz a láncsal lefele) tegyük a zárat a rudazat szorítóbilincsei köré és nyomjuk össze, olyan szorosan, ahogy lehet.
- ❖ A villás kampók most közrefognak egy-egy szorítóbilincset így a zár nem mozgatható fel vagy le.
- ❖ Az utolsó lépés, hogy a reteszt visszatesszük a nyílásba és bezárjuk.
- ❖ A TSR-4/24 200-450mm vagy 200-600 mm közötti távolságú tartórudakhoz való.

Karbantartás:

Optimális élettartam érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen kenjük a zárszerkezetet a zárházban, például WD40-nel vagy más kenőanyaggal, ami -30°C alatt is működik. Az ABLOY cilinderezár karbantartásához 3-4 csepp könnyű olajat cseppentsünk rendszeresen a kulcslyukba. Óvatosan kenjük meg a kulcsot is. Tegyük a kulcsot a kulcslyukba és fordítsuk el 4-szer, 5-ször.

Amennyiben a TSR-4/24-et közúti forgalomban használjuk (pótkocsi /fél-pótkocsi zárásához) a rendes karbantartás különösen fontos. Javasoljuk, hogy alaposan tisztítsuk ki és tartsuk karban a zárat havonta legalább egyszer.

Használható kenőanyagok:

- varrógépolaj
- fegyverolaj
- híg, szintetikus motorolaj- SOHA ne használjon olajat

Fontos:

Tartsa a kulcskártyát biztos helyen.

Ezzel a kártyával lehet további kulcsokat rendelni.

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.

TSR- 2fiXX / TSR . 4/24 KÜLÖNBSÉGEK

A TSR-4/24 2 részből álló retesz. Ezt a két részt először szét kell szedni, a cylinder bele van építve az egyik részbe. A teljes zár súlya cca. 8 kg.

A TSR-4/24 villás a végén. Minden részét az ajtó rudazat rögzítőjén kell áttolni.

A rudazat rögzítő része (szorító?) pontosan a villás vég két része között van. Azaz a rudazatot nem lehet eltávolítani, hanem el kell fűrészelni.

Ahhoz hogy bezárjuk az rudazatot, rögzíteni kell a zár nyelvét/tüskét (egy kicsi láncon lóg) a zár fogadó részébe a kulccsal.

Ez a helyes használati módja a TSR-4/24 zárretesznek.

Előny: A TSR-4/24 számos konténeren használható, mivel levehető

Hátrány: Minden alkalommal, amikor kinyitod/bezárod a konténer ajtaját cca. 8 kg-ot kell mozgatnod. Amíg az ajtó nyitva van, valahova le kell tenni a zárat. A legtöbb esetben a padló (koszos, nedves, időjárásnak kitett). A cylinder koszos lesz ezért sűrűbb karbantartásra van szüksége.

A TSR-2fiXX rögzítve van a konténerre. Ez kétféleképpen lehetséges: csavarozva (felszerelési anyagot biztosítjuk) + hegesztve. Mind a két változat azonos minőségű és funkciójú. A teljes súlya 8, illetve 6 kg. A cylinderzár zártestét kell csak mozgatni, ami csak 2 kg kb.

Nyissuk ki a TSR-2fiXX-et a kulccsal. Vegyük le a zártestet és tegyük a plusz tartó csavarra zárva. Az ajtó most kinyitható. Hogy ismét bezárjuk, nyissuk ki a zártestet és tegyük át az igazi zárcsavarra, majd zárjuk be a kulccsal.

Előny: A TSR-2fiXX mozgatása egyszerűbb, mivel csak vízszintesen kell áttenni a zárcsavarról az álcsvarra. Így a cylinder nem koszolódik annyira. Ez lecsökkenti a karbantartást.

Hátrány: A zár rögzítve van egy bizonyos konténerre. Nem használható másik konténeren. Lízingelt/kölcsönzött konténer esetén a tulajdonosnak engedélyt kell adnia a felszerelésre. Amennyiben eladod a konténered, zárustul adod el (de az értéke növekszik a zártól.)

Mind a két zárnak azonos biztonsági szintje van, de a TSR-2fixx teljesen rés nélkül zár. Tehát a TSR-2fiXX nyújtja a maximális biztonságot.